
**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)**

**INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ICS)**

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 8.205- 201
--	--------------------------------

Государственная система обеспечения единства измерений

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ КООРДИНАТ ЦВЕТА И
КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛИЗНЫ И БЛЕСКА**

Издание официальное

**Москва
Стандартинформ
2015**

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 «Эталоны и поверочные схемы»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 30 мая 2014 г. № 67-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2014 г. № 785-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.205-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.205-90

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмот-

ра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Государственная система обеспечения единства измерений
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ КООРДИНАТ ЦВЕТА И КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛИЗНЫ И БЛЕСКА**

State system for ensuring the uniformity of measurements.

State verification schedule for measurement means of tristimulus values,
chromaticity coordinates, index whiteness and gloss

Дата введения 2015-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений координат цвета и координат цветности (колориметрическая система МКО 1931 г. и МКО 1964 г.), показателей белизны, блеска и устанавливает порядок передачи единиц координат цвета и координат цветности, светового коэффициента пропускания, белизны, интегральной (зональной) оптической плотности для полиграфии, блеска методом прямых и косвенных измерений от государственного первичного эталона единиц координат цвета (X , Y , Z) и координат цветности (x , y), индекса белизны (W), коэффициента светопропускания ($T_{\text{ср}}=Y$), интегральной оптической плотности (D), блеска (G) – безразмерных величин, с помощью вторичных эталонов и рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Эталоны

2.1 Государственный первичный эталон

2.1.1 Государственный первичный эталон применяют для воспроизведения, хранения и передачи единиц координат цвета (X , Y , Z) и координат цветности (x , y) вторичным эталонам непосредственным сличением и методом косвенных измерений.

2.1.2. Государственный первичный эталон (ГПЭ) состоит из комплекса следующих средств измерений (СИ):

- спектрофотометрической установки для воспроизведения единиц координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов (стандартные геометрии освещения/наблюдения $8^\circ/D$, $D/8^\circ$, $0^\circ/45^\circ$, $45^\circ/0^\circ$ и измерения под любыми углами освещения/наблюдения);

Издание официальное

ГОСТ 8.205–2014

- спектрометрической установки единиц координат цветности самосвещающихся объектов;
- наборов мер для передачи единиц координат цвета и координат цветности не-самосвещающихся объектов;
- наборов мер для передачи единиц координат цветности самосвещающихся объектов;
- системы регистрации и обработки информации.

2.1.3 Диапазон значений, воспроизводимых ГПЭ, составляет:

2,5–109,0	для X ;
1,4–98,0	для Y ;
1,7–107,0	для Z ;
0,0039–0,7347	для x ;
0,0048–0,8338	для y ;
2,0–98,0	для W .

2.1.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц координат цвета и координат цветности со средними квадратическими отклонениями результатов измерений S при 25 независимых измерениях, границами неисключенных систематических погрешностей результатов измерений Θ , стандартными неопределённостями $\hat{u}_A$ и $\hat{u}_B$, рассчитанными по типам А и В, суммарной неопределённостью $\hat{u}_C$, расширенной неопределённостью $\hat{U}_R$, приведенными в таблице 1.

2.1.5 Для обеспечения воспроизведения единиц координат цвета и координат цветности с указанной точностью должны соблюдаться правила содержания и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

Таблица 1

Наименование воспроизводимой величины	Диапазон значений величины, воспроизводимой ГПЭ	S	Θ	$\hat{u}_A$	$\hat{u}_B$	$\hat{u}_C$	$\hat{U}_p$
Координаты цвета и цветности пропускающих образцов несамоосвещающихся объектов							
X	2,5–109,0	0,01	0,006	0,01	0,006	0,0112	0,0324
Y	1,4–95,0	0,01	0,05	0,01	0,05	0,0510	0,1417
Z	1,7–107,0	0,01	0,08	0,01	0,08	0,0806	0,2240
x	0,0039–0,1000	0,0025	0,005	0,0025	0,005	0,00559	0,01554
	0,1000–0,7347	0,00025	0,0005	0,00025	0,0005	0,00056	0,00155
y	0,0048–0,1000	0,0025	0,005	0,0025	0,005	0,00559	0,01554
	0,1000–0,8338	0,00025	0,0005	0,00025	0,0005	0,00056	0,00155
Координаты цвета и цветности отражающих образцов несамоосвещающихся объектов							
X	2,5–109,0	0,015	0,15	0,015	0,15	0,1508	0,4189
Y	1,4–95,0	0,015	0,15	0,015	0,15	0,508	0,4189
Z	1,7–107,0	0,020	0,20	0,020	0,20	0,2010	0,5586
x	0,0039–0,1000	0,025	0,005	0,025	0,005	0,0255	0,07085
	0,1000–0,7347	0,0025	0,0005	0,0025	0,0005	0,00255	0,00709
y	0,0048–0,1000	0,025	0,005	0,025	0,005	0,0255	0,07085
	0,1000–0,8338	0,0025	0,0005	0,0025	0,0005	0,00255	0,00709
Координаты цветности самосвещающихся объектов							
x	0,0039–0,7347	0,0004	0,0005– 0,0010	0,0004	0,0005– 0,0010	0,00064 0,00117	0,00178 0,00324
y	0,0048–0,8338	0,0006	0,0005– 0,0015	0,0006	0,0005– 0,0015	0,00050 0,00150	0,00139 0,00417

2.2 Вторичные эталоны

2.2.1 В качестве вторичного эталона единиц координат цвета (X , Y , Z), координат цветности (x , y), светового коэффициента пропускания ($T_{\text{св}}=Y$), интегральной оптической плотности (D) в геометрии освещения/наблюдения $45^\circ/0^\circ$, белизны (W) несамоосвещающихся объектов используют установки, обеспечивающие геометрии освещения/наблюдения $0^\circ/0^\circ$, $8^\circ/D$, $D/8^\circ$, $0^\circ/45^\circ$, $45^\circ/0^\circ$ и состоящие из:

- спектроколориметрической установки;
- наборов мер для хранения и передачи единиц;
- системы регистрации и обработки информации.

Диапазон измерений составляет:

2,5–109,0	для X ;
1,4–98,0	для Y ;
1,7–107,0	для Z ;
0,0039–0,7347	для x ;
0,0048–0,8338	для y ;
0,100–2,000	для D ;
2,0–98,0	для W .

2.2.2 В качестве вторичного эталона единиц координат цветности самосвещающихся объектов используют комплекс состоящий из:

- спектрорадиометрической установки;
- наборов мер для хранения и передачи единиц;
- системы регистрации и обработки информации.

Диапазон измерений составляет:

0,0039–0,7347	для x ;
0,0048–0,8338	для y .

2.2.3 В качестве вторичного эталона единиц блеска используют гониометрическую установку состоящую из источника света типа А и приемника, скорректированного под световую эффективность для дневного зрения, эталонной призмы с известным коэффициентом преломления при геометриях освещения/наблюдения $20^\circ/20^\circ$, $45^\circ/45^\circ$, $60^\circ/60^\circ$, $85^\circ/85^\circ$.

Диапазон измерений единиц блеска составляет:

1,0–100,0	для G .
-----------------	-----------

Средние квадратические отклонения результата измерений единиц координат цвета (S_{xL} , S_{yL} , S_{zL}) и координат цветности (S_{xL} , S_{yL}) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях для колориметрической системы XYZ MKO 1931 г. и 1964 г. для стандартных источников света А, С и D₆₅ не превышают значений, указанных в таблице 2

Таблица 2

Суммарные средне- квадратические отклонения	Пропускающие образ- цы/Источник			Отражающие образ- цы/Источник		
	А	С	D ₆₅	А	С	D ₆₅
S_{xL}	0,08	0,07	0,07	0,20	0,20	0,20
S_{yL}	0,07	0,08	0,08	0,15	0,20	0,20
S_{zL}	0,05	0,10	0,10	0,10	0,25	0,25

Окончание таблицы 2

Суммарные средне- квадратические отклонения	Пропускающие образ- цы/Источник			Отражающие образ- цы/Источник		
	A	C	D ₆₅	A	C	D ₆₅
S_{xL}	0,007– 0,0007	0,007– 0,0007	0,007– 0,0007	0,007– 0,0007	0,007– 0,0007	0,007– 0,0007
S_{yL}	0,006– 0,0006	0,006– 0,0006	0,006– 0,0006	0,006– 0,0006	0,006– 0,0006	0,006– 0,0006

2.2.4 Среднее квадратическое отклонение результата измерения белизны (S_{wL}) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях не превышает 0,10.

Среднее квадратическое отклонение результата измерения светового коэффициента пропускания ($S_{\tau L}$) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях не превышает 0,05.

Среднее квадратическое отклонение результата измерения интегральной оптической плотности ($S_{D L}$) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях не превышает 0,005.

Среднее квадратическое отклонение результата измерения единиц блеска ($S_{\sigma L}$) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях не превышает 0,006.

2.2.5 Вторичные эталоны применяют для хранения и передачи единиц координат цвета, координат цветности, белизны, интегральной оптической плотности, блеска рабочим эталонам методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора (набора мер)

2.3 Рабочие эталоны

2.3.1 В качестве рабочих эталонов единиц координат цвета и координат цветности несамоосветящихся объектов используют:

- наборы мер координат цвета и координат цветности в диапазонах измерений:

2,5–109,0 для X;

1,4–98,0 для Y;

1,7–107,0 для Z.

- колориметры в диапазонах измерений координат цвета и координат цветности:

2,5–109,0 для X;

1,4–98,0 для Y;

1,7–107,0 для Z;

ГОСТ 8.205–2014

0,004–0,734 для x

0,005–0,834 для y .

- наборы мер интегральной оптической плотности в диапазоне

0,100–2,000 для D .

- наборы мер белизны в диапазоне

1,0–100,0 для W .

2.3.2 В качестве рабочих эталонов координат цветности самосветящихся объектов используют:

- источники типов A, C, D₆₅ со значениями:

$x_A=0,448$; $y_A=0,407$ для источника типа A;

$x_C=0,310$; $y_C=0,316$ для источника типа C;

$x_{D65}=0,313$; $y_{D65}=0,329$ для источника типа D₆₅;

- излучатели, в том числе селективные и полупроводниковые в диапазонах измерений координат цветности:

0,004–0,734 для x ;

0,005–0,834 для y ;

- колориметры в диапазонах измерений координат цветности при яркости от 10 до 1000 кд/м²:

0,004–0,734 для x ;

0,005–0,834 для y ;

- спектрорадиометры-колориметры в диапазонах координат цветности:

0,0039–0,7347 для x ;

0,0048–0,8338 для y ;

- наборы мер блеска в диапазоне единиц блеска

1,00–100,00 для G .

2.3.3 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих эталонов координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов составляют:

а) координаты цвета:

1) для прозрачных образцов

0,15–0,20 для Δx , Δy , Δz ;

2) для отражающих образцов

0,3–0,35 для ΔX , ΔY , ΔZ ;

б) координаты цветности

0,002–0,020 для Δx , Δy ;

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов единиц белизны составляют

0,3 для Δw .

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов координат цветности самосветящихся объектов составляют

0,002–0,005 для Δx , Δy .

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов единиц блеска не превышают

0,35–0,5 для $\Delta \rho$.

2.3.4 Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора (набора мер координат цвета и набора образцов координат цветности).

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений белизны методом прямых измерений.

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений координат цветности самосветящихся объектов методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора (набора мер).

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений блеска методом прямых измерений.

3 Рабочие средства измерений

3.1. В качестве рабочих средств измерений координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов используют:

- колориметры в диапазонах измерений:

2,5–109,0 для X ;

1,4–98,0 для Y ;

1,7–107,0 для Z ;

0,004–0,734 для x ;

0,005–0,834 для y ;

- визуальные колориметры в диапазонах измерений:

3–90 для X ;

2–98 для Y ;

2–105 для Z ;

- приборы для определения коэффициента светопропускания автомобильных стекол, дымомеры, анализаторы дымности в диапазоне

ГОСТ 8.205–2014

10,0–100,0 для Y ;

- спектроколориметры в диапазонах измерений:

2,5–109,0 для X ;

1,4–98,0 для Y ;

1,7–107,0 для Z ;

0,004–0,734 для x ;

0,005–0,834 для y ;

- наборы мер координат цвета и координат цветности в диапазонах измерений:

2,5–109,0 для X ;

1,4–98,0 для Y ;

1,7–107,0 для Z ;

- спектроденситометры полиграфические в диапазонах измерений:

2,5–109,0 для X ;

1,4–98,0 для Y ;

1,7–107,0 для Z ;

0,004–0,734 для x ;

0,005–0,834 для y ;

0,10–2,00 для D .

3.2 В качестве рабочих средств измерений белизны используют белизномеры в диапазоне измерения белизны

1,00–100,00 для W .

3.3 В качестве рабочих средств измерений координат цветности самосветящихся объектов используют:

- колориметры в диапазонах измерений:

0,004–0,734 для x ;

0,005–0,834 для y ;

- спектрорадиометры-колориметры в диапазонах измерений:

0,0039–0,7347 для x ;

0,0048–0,8338 для y ;

- телевизионные колориметры в диапазонах измерений:

0,10–0,70 для x ;

0,05–0,70 для y .

- излучатели, полупроводниковые излучатели, источники света в диапазонах:

0,004–0,734 для x ;

0,005–0,834 для y .

3.4 В качестве рабочих средств измерения блеска используют блескомеры с геометрией освещения/наблюдения $20^{\circ}/20^{\circ}$, $45^{\circ}/45^{\circ}$, $60^{\circ}/60^{\circ}$, $85^{\circ}/85^{\circ}$ в диапазоне измерения единиц блеска

1,00–100,00 для G.

3.5 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов не превышают:

а) координат цвета и координат цветности:

1) для прозрачных образцов

0,20–1,00 для ΔX , ΔY , ΔZ ;

2) для отражающих образцов

0,4–1,0 для ΔX , ΔY , ΔZ ;

б) координат цветности:

0,005–0,020 для Δx , Δy .

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений светопропускания автомобильных стекол, дымомеров и анализаторов дымности не превышают

2,0 для $\Delta \tau$.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений белизны не превышают

1,0–2,0 для Δw .

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений интегральной оптической плотности не превышают


0,02 для ΔD .

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений координат цветности самосветящихся объектов составляют

0,004–0,020 для $\Delta x = \Delta y$.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Δ рабочих средств измерений блеска не превышают

1,0–4,0 для $\Delta \sigma$.

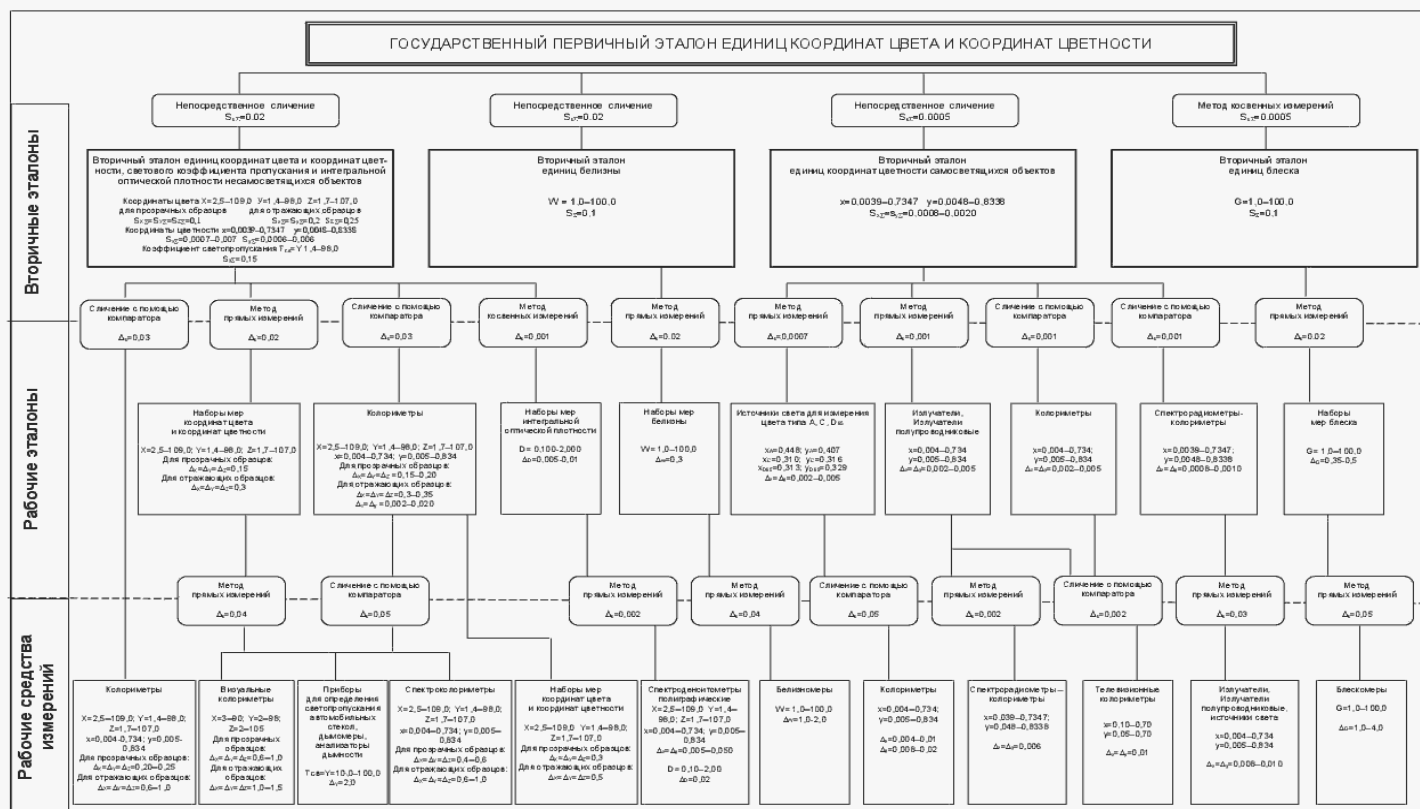

УДК 681.7.069.2.089:006.354 МКС 17.020 Т84.10

Ключевые слова: поверочная схема, средства измерений, координаты цвета, координаты цветности, белизна, блеск
